



## TF 2003 GWH




TF 2003 GWH  
Cod. **02017202** EAN **8422248062008**

- Panel de Control Mecánico
- 2 niveles de extracción
- Capacidad de extracción máxima - mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 390m<sup>3</sup>/h - 150m<sup>3</sup>/h
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 45dB(A), máximo: 57dB(A)
- Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 100W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- Interior blindado fácil limpieza
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Acabado frontal en cristal blanco
- Presión max. 194 Pa
- Descarga 120 mm
- Clase de eficiencia energética: C

► **Accessories (not included)**

Active charcoal filter .....Cod. 02825263 / EAN 8422248006552 .....  
Check valve .....Cod. 02849003 / EAN 8422248044653 .....

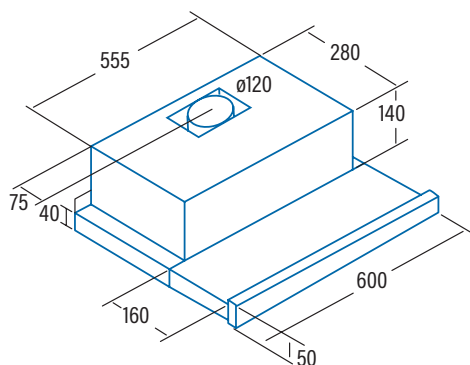

<b>Código</b>	<b>02017202</b>
<b>EAN</b>	<b>8422248062008</b>
<b>Modelo</b>	<b>TF-2003 600 GWH /A</b>
<b>Tipo</b>	Telescópico
<b>Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564</b>	
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	44,5
EEL class (Clase de Eficiencia Energética)	C
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	11,9
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	E
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	36
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	A
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	68
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	D
Flujo de aire en velocidad mínima (m <sup>3</sup> /h)	150
Flujo de aire en velocidad máxima (m <sup>3</sup> /h)	390
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m <sup>3</sup> /h)	-
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	45
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	57
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	-
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	0
<b>Directiva Integración según EU 66/2014</b>	
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	1,6
EEL (Eficiencia Energética)	78,2
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m <sup>3</sup> /h)	198,2
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	148
WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	68,6
WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	7
EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	252
<b>Dimensiones exteriores</b>	
Ancho (mm)	600
Fondo (mm)	280
Altura máxima total (mm)	180
Altura mínima total (mm)	180
Diametro de salida (mm)	120
<b>Características</b>	
Motor	TF 2003
Niveles de extracción	2
Consumo máximo motor (W)	100
Presión Máxima (Pa)	194
Presión Turbo (Pa)	-
Tipo de control	Rocker Switch
Desconexión automática	-
Indicador electrónico saturación filtro	-
Tipo de filtro	Metallic
Número de filtros antigrasa	2
Interior blindado	√
<b>Iluminación</b>	
Clase de lámparas	Ecoled
Iluminación regulable en intensidad	-
Nº de lámparas	2
<b>Instalación</b>	
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	550
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	BOTH
Sistema de fácil instalación	√
<b>Conexión eléctrica</b>	
Potencia total de acometida (W)	107
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50
Aislamiento eléctrico	CLASS I
Clavija	-
<b>Accesorios</b>	
Extension tubo superior	-
Tubos decorativos blancos	-
Tubos decorativos negros	-
Embellecedor Islas	-
Válvula antirretorno	02849003
Filtro metálico MAX PRO	-
Filtro metálico	02825272*
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	-
Filtros carbón activo	02825263
Tubo flexible silenciador	-